
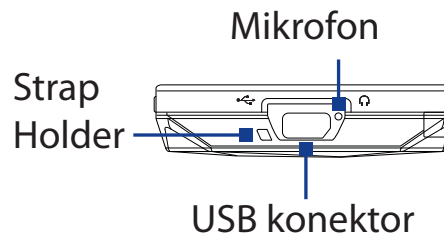
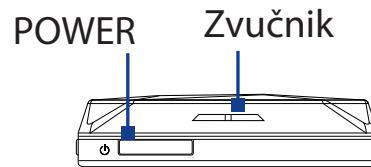
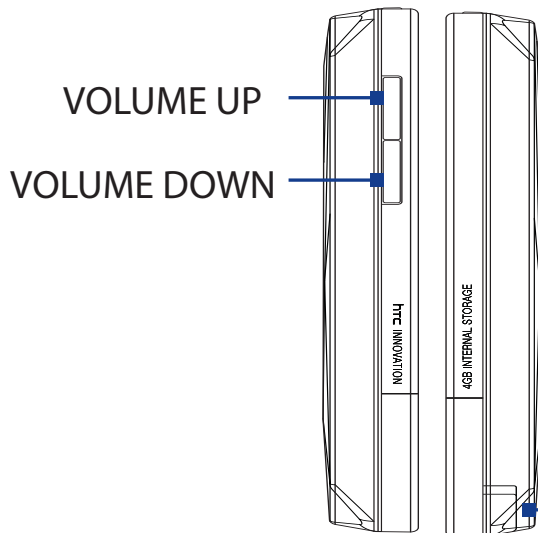
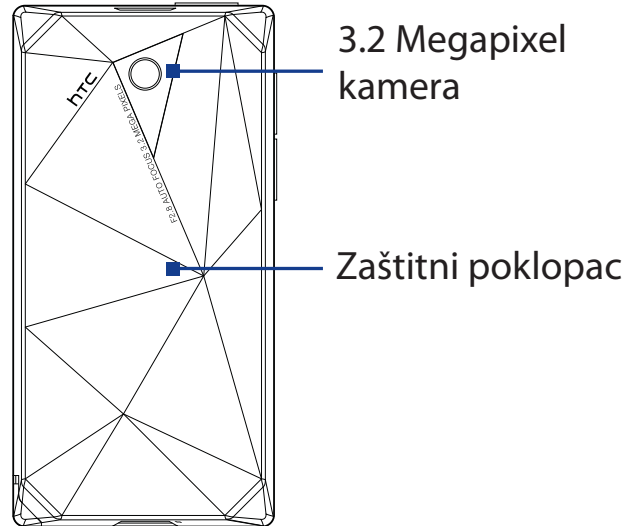


TOUCH DIAMOND

# 1. Upoznajte svoj Touch telefon

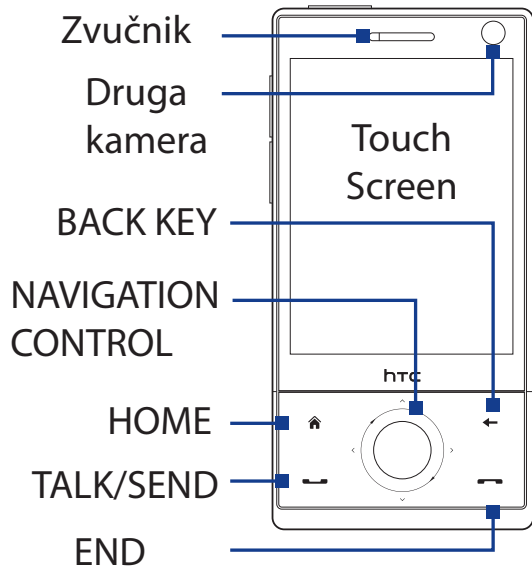


## 2. Umetanje SIM kartice i baterije

Prije umetanja SIM kartice i baterije provjerite da li je uređaj ugašen. Također trebate ukloniti poklopac baterije.


### Otvaranje i uklanjanje poklopca

1. Okrenite uređaj zaslonom prema dolje i primite ga s obje ruke.
2. Palcem gurnite poklopac baterije sve dok se ne odvoji od uređaja.

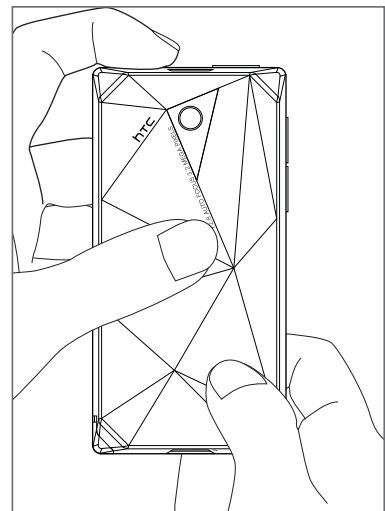


### Umetanje SIM kartice

1. Pronađite utor za SIM karticu, umetnite SIM karticu tako da su zlatni kontakti okrenuti prema dolje, a odrezani kut kartice okrenut od utora.
2. Umetnite SIM karticu u potpunosti u utor.

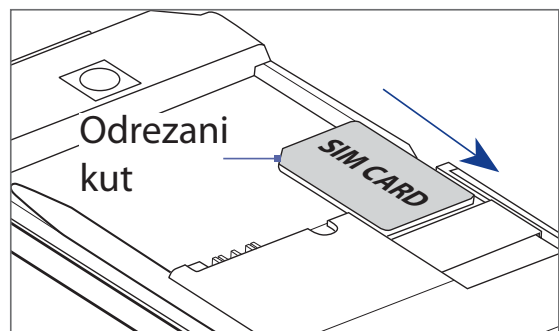

## Umetanje baterije

1. Poravnajte izložene bakrene kontakte s kontaktima unutar kućišta uređaja.
2. Insert the contact's side of the battery first i nježno gurnite bateriju na njeno mjesto.
3. Vratite poklopac baterije.

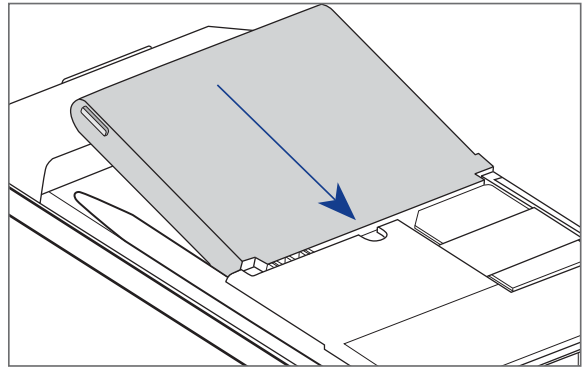

## 3. Punjenje baterije

Nove baterije se isporučuju djelomično napunjene. Prije korištenja uređaja, preporučljivo je da napunite bateriju.

### Da bi napunili bateriju


1. Spojite USB priključak kućnog punjača na konektor na uređaju.
2. Priključite kućni punjač u električnu priključnicu kako bi počeli s punjenjem baterije.  
Baterija je u potpunosti puna nakon **3 sata** punjenja.

## 4. Započinjanje s radom

Nakon umetanja SIM karice i punjanja baterije, možete uključiti uređaj i početi s njegovim korištenjem.


### To turn on the power

1. Pritisnite i držite POWER tipku nekoliko sekundi.
2. Inicijalni čarobnjak vas vodi kroz kalibraciju zaslona i postavljanje regionalnih postavki, datuma i vremena, i lozinke. Pratite upute na zaslonu kako bi završili Inicijalni čarobnjak. Nakon završetka, uređaj će podesiti inicijalne prilagodbe i ponovno se pokrenuti.

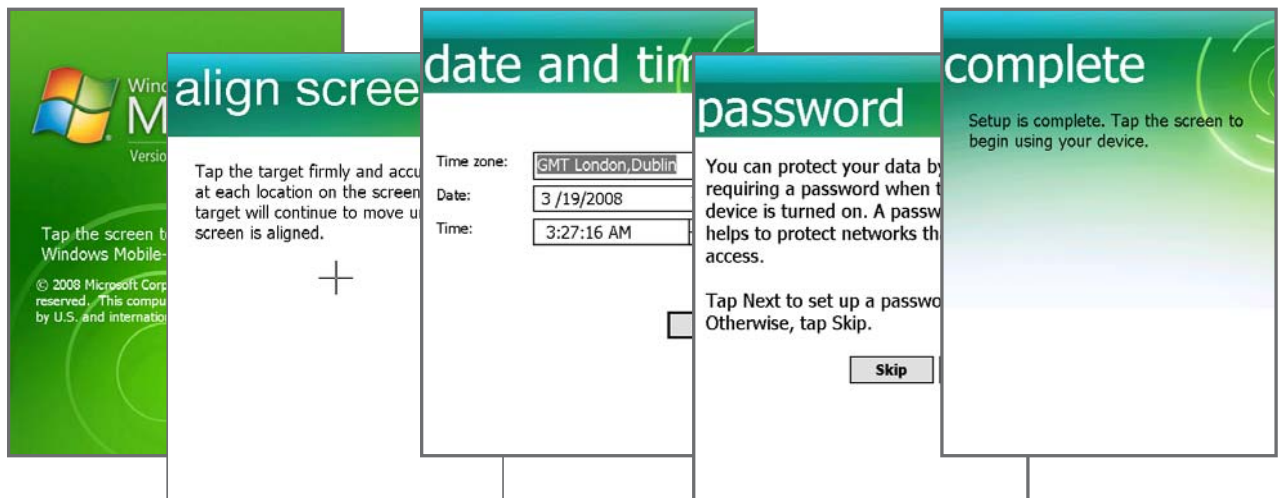

## 5. Upućivanje prvog poziva

1. Na Home zaslonu, pritisnite **Phone**.
2. Pritisnite tipke na tipkovnici za uisivanje telefonskog broja.
3. Pritisnite TALK/SEND tipku za uspostavljanje poziva.

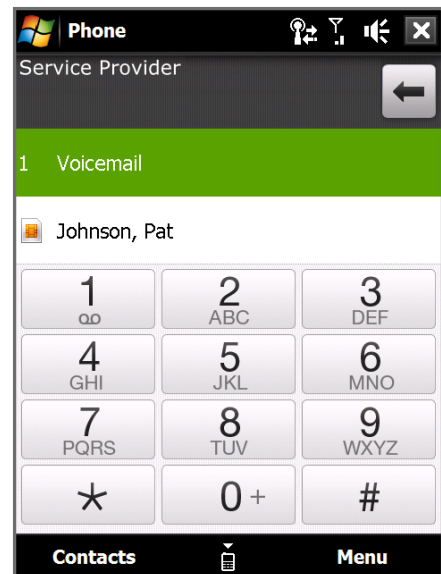

Omogućeno vam je i uspostavljanje video poziva ukoliko vi i osoba s kojom razgovarate koristite 3G SIM karticu i nalazite se unutar pokrivenosti 3G signalom.

Za uspostavljanje video poziva, upišite broj osobe s kojom želite uspostaviti video poziv i pritisnite **Menu > Video Call**.

## 6. Unos informacija

Kad trebate unjeti tekst, odaberite jednu od metoda unosa informacija. U nastavku pogledajte neke od primjera unosa.

Pritisnite za odabir druge metode unosa informacija.



Potpuni QWERTY

Kompaktni QWERTY

Phone Keypad

Za upis karaktera, jednostavno pritisnite tipke na virtualnoj tipkovnici. Zavisno o rasporedu odabrane tipkovnice, možda će biti potrebno pritisnuti istu tipku nekoliko puta da upišete traženi karakter

## 7. Dodavanje kontakata u uređaj

Spremite informacije o kontaktima na vaš uređaj.

### Dodavanje kontakata u uređaj

1. Na Home zaslonu, kliznite na **People** karticu i pritisnite **All People**.
2. Pritisnite **New > Outlook Contact**.
3. Unesite podatke o kontaktu i pritisnite **OK**.

### Kopiranje kontakata sa SIM kartice na uređaj


Kopiranjem kontakata sa SIM kartice na uređaj će rezultirati poduplavanjem kontakata u popisu.

1. Na Home zaslonu, pritisnite **Start > Programs > SIM Manager**.
2. U SIM Manager, pritisnite **Menu > Select All**.
3. Pritisnite **Menu > Save to Contacts**.



## 8. Slanje tekstualnih poruka

Kreirajte i pošaljite SMS poruku s Vašeg uređaja.

1. Na Home zaslonu, kliznite do **Messages** kartice i pritisnite .
2. U polje **To**, upišite broj mobilnog telefona ili osobu kojoj želite poslati SMS poruku.
3. Upišite poruku i pritisnite **Send**.

## 9. Slanje MMS porukaMessage

Kreirajte i pošaljite MMS poruku s Vašeg uređaja.


1. Na Home zaslonu, kliznite do **Messages** kartice i pritisnite **All Messages**.
2. Pritisnite **Menu > New > MMS** i zatim pritisnite **Custom**.
3. Upišite broj mobilnog telefona ili e-mail adresu u polje **To** a u polje **Subject** temu.
4. Popunite MMS poruku odabirom **Insert picture/video**, **Insert text here**, ili **Insert audio**.
5. Pritisnite **Send**.

## 10. Podešavanje Wi-Fi povezivosti

Spojite se na Wi-Fi hotspot ili pregledavajte Internet.

### Spajanje na otvorenu Wi-Fi mrežu

1. Na Home zaslonu, kliznite do **Settings** kartice.
2. Na Settings zaslonu, pritisnite **Communications > Wi-Fi** kako bi uključili Wi-Fi.
3. Imena dostupnih bežičnih mreža se prikazuju u pop-up prozoru. Odaberite otvorenu (nesigurnu) bežičnu mrežu, i pritisnite **OK**.

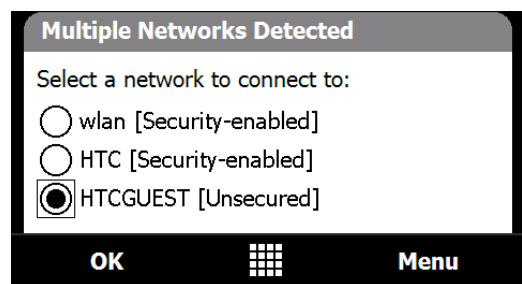

Za više informacija kako se spojiti na sigurnu Wi-Fi mrežu pogledajte u Poglavlju 8 u Korisničkim uputama.


## 11. Internet

Koristite Vaš uređaj za pregledavanje Interneta. Morate biti spojeni na Internet (npr. pomoću 3G ili Wi-Fi) .



Turn your device sideways to browse the web in landscape mode.

### Korištenje Opera Mobile i pregledavanje Interneta

1. Na Home zaslону, kliznite do **Internet** kartice i pritisnite **Browser**.
2. Na Opera Mobile zaslону, pritisnite polje za unos adrese.
3. Unesite Internet adresu i pritisnite .

## 12. Podešavanje e-mail korisničkog računa


Podešavanje privatnog e-mail korisničkog računa kao što su naprimjer Gmail ili Yahoo! na vašem uređaju.

1. Na Home zaslону, kliznite do **Mail** kartice i pritisnite **New Account**.
2. Unesite **E-mail Address** i **Password** Vašeg privatnog e-mail korisničkog računa i označite **Save password** checkbox. Pritisnite **Next**.
3. Nakon što uređaj nađe postavke poslužitelja za e-mail korisnički račun, pritisnite **Next**.





← Postavke za korisnički račun su pronađene.

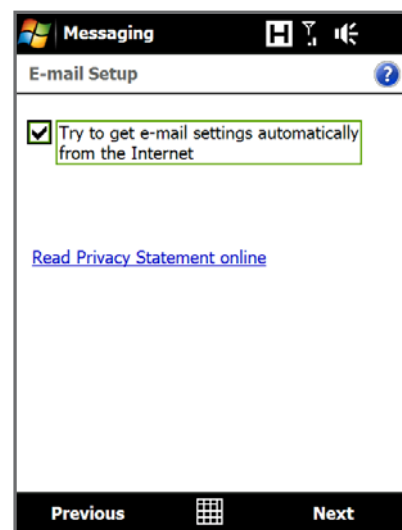
Postavke za korisnički račun NISU pronađene.



4. Unesite **Your name** i **Account display name** i pritisnite **Next**.
5. Odaberite koliko često želite da uređaj provjerava da li postoje nove poruke u **Automatic Send/Receive** i pritisnite **Finish**.
6. Odaberite da li želite da se e-mail poruke u učitavaju na uređaj sa vašeg korisničkog računa.

## Slanje poruke korištenjem e-mail korisničkim računom

1. Na **Mail** kartici pritisnite ikonu (  ) e-mail korisničkog računa kojeg ste upravo kreirali.
2. Pritisnite .
3. Unesite e-mail adresu u **To** polje i temu u **Subject** polje
4. Upušite e-mail poruku i pritisnite **Send**.

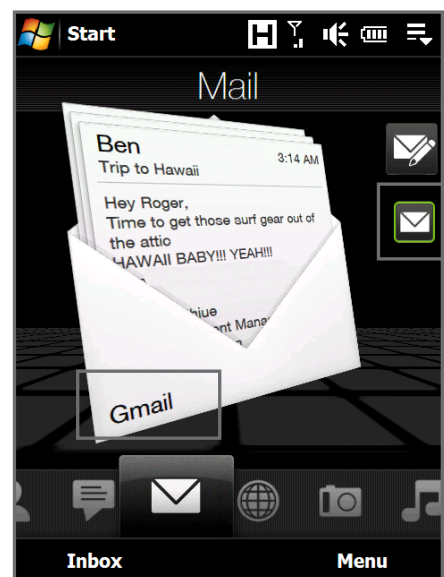


## 13. Prilagođavanje uređaja

### Promjena zvuka dojave

1. Na Home zaslonu, kliznite do **Settings** kartice i pritisnite **Sound**.
2. Na Sound zaslonu, pritisnite **Ringtone**.
3. Na Ringtones zaslonu, odaberite ringtone koji želite koristiti i pritisnite **Done**.

### Postavljanje alarma


1. Na Home zaslonu, kliznite do **Settings** kartice i pritisnite **All Settings**.
2. Na **Systems** kartici, pritisnite **Clock & Alarms**.
3. Na **Alarms** kartici, označite checkbox i promjenite **Description** polje.
4. Odaberite dane kad želite da alarm bude aktivan i pritisnite **OK**.

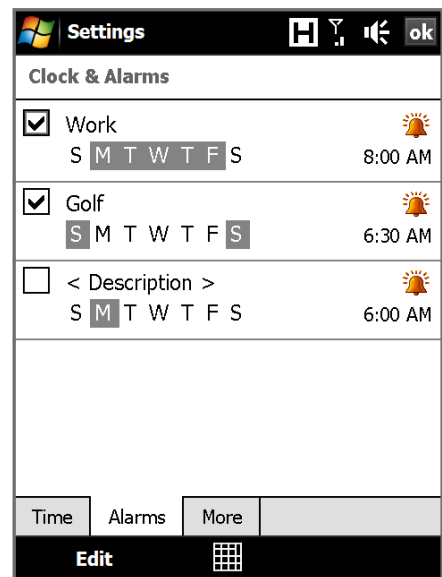

## Zaštita uređaja lozinkom

Uključivanje ove opcije zahtjeva upisivanje lozinke za otključavanje uređaja nakon određenog perioda neaktivnosti.

1. Na Home zaslonu, kliznite do **Settings** kartice i pritisnite **All Settings**.
2. Na **Personal** kartici, pritisnite **Lock**.
3. Odaberite **Prompt if device unused for** kvačicu i odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije zahtjeva za lozinkom.
4. Odaberite tip lozinke u **Password type**.
5. Unesite lozinku i pritisnite **OK**.

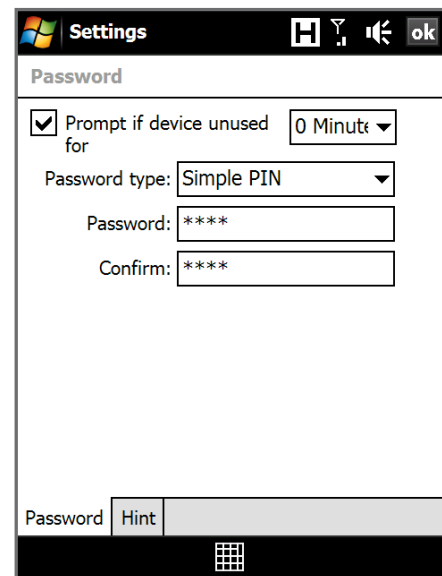

## Zaštita mobilnog telefona zaključavanjem SIM kartice

Uključivanjem ove opcije onemogućeno je korištenje funkcija telefona bez upisivanja ispravne PIN lozinke.

1. Na Home zalogu, kliznite do **Settings** kartice i pritisnite **All Settings**.
2. Na **Personal** kartici, odaberite **Phone > PIN** karticu i označite **Require PIN when phone is used** kvačicom.
3. Slijedite upute na zaslonu i upišite PIN broj.

## Izmjena postavki baterije i pozadinskog osvjetljenja

Sačuvajte snagu baterije podešavanjem postavki baterije i pozadinskog osvjetljenja.

1. Na Home zaslonu, kliznite do **Settings** kartice i pritisnite **All Settings**.
2. Na **System** kartici, pritisnite **Power**.
3. Na **Backlight** kartici, postavite jačinu svjetloće i pozadinskog osvjetljenja pomicanjem **battery power** i **external power** klizača.